


SWAH PLÅTFÖRSTYVNINGSMASKIN

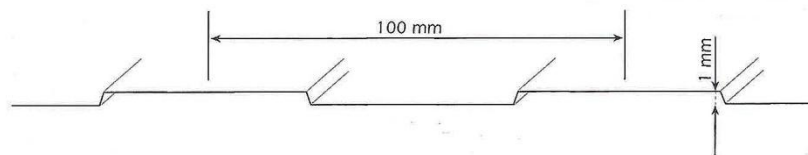

För förstyvning av plåtar framför allt till ventilationskanaler för att göra plåten stadigare. Plåten matas genom maskinen via förstyvningrullar försedda med stödlager. Maskinen manövreras med flyttbar fotbrytare. För att plåten skall gå vinkelrätt mot rullarna finns ett vinkelanslag på inmatningsbordets vänstra sida.

Tekniska data

Arbetslängd	2560 mm
Max plåttjocklek	1,0 mm
Förstyvningdjup	1,0 mm
Arbets hastighet c:a	15met/min
Motoreffekt	1,1kW
Vikt	c:a 800 kg

BELANO MASKIN AB
VERKTYG & MASKINER